

有源差分探头N1015B




两种供电模式 & 测试精度为1%
人性化设计，内设自动归零
BNC接口可兼容任何品牌示波器

电池供电或适配器供电，标配发适配器


性能参数参考	
型号(Model)	N1015B(大机型)
频宽(Bandwidth)	DC-100MHz (-3dB)
衰减比例(Attenuation Ratio)	1:50/500
误差Accuracy)	±1%
输入阻抗(Impedance)	4MΩ // 2pF each side ground
-输出Output(into 50kΩ load)	<7V
-Offset (typical)	< ±5mV
示波器输入阻抗 (oscilloscope input impedance)	1MΩ
共模互斥比CMRR(typical)	60Hz:>80dB, 100kHz:>50dB
最大输入交流电压 (Input AC Vp-p)	1500V@1/500 150V@1/50
-外接(Options)	6V DC/300mA mains adaptor
BNC长度(Length of BNC Cable)	90cm
测试线长度(Length of InputLeads)	30cm/60cm
工作温度 (Working Temperature)	0-50℃
工作湿度 (Working Humidity)	20-75% RH
重量(Weight)	400g
尺寸 Dimension (LxWxH)	186x84x38mm

- N1015B，电压1500Vp-p，为众厂商和各高校指定使用型号，1:500/50根据不同量程选择测试档位，BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。

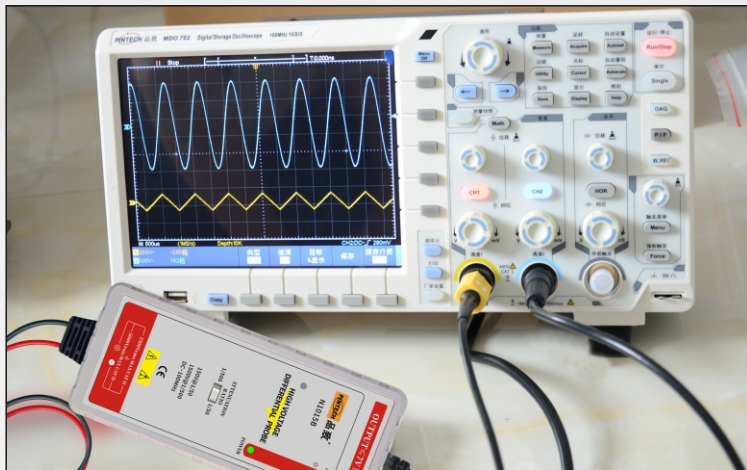

图一

- 有源差分探头可将任意间的两点浮接信号，转换成对地的信号，以供示波器、电表、或计算机使用，应用于大多数电路测试领域，尤其是电机电路测试。

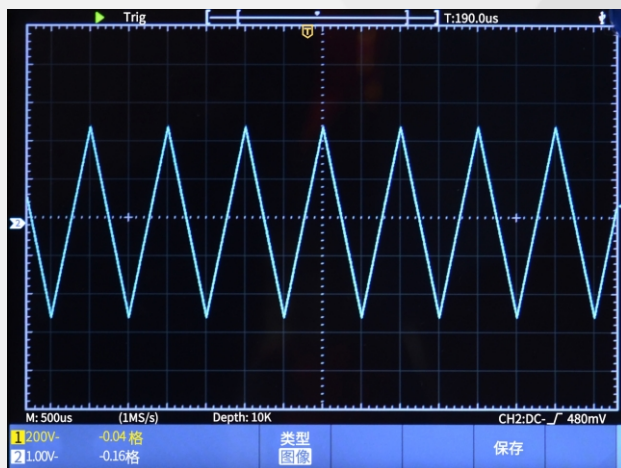

图二

●应用

浮地电压测量
开关电源设计
逆变、UPS电源
变频器
电子镇流器设计
感应加热、电磁炉
电工实验
电力电子和电力传动实验等

●配件



适配器



BP-368N

